

R04-MB14 후방 인터페이스 매뉴얼

기본 구성품



R04-MB14 본체 POWER / CAN 케이블 LVDS 케이블 후방카메라 케이블 전방카메라 케이블

버전 정보

모델명	R04-MB14
최신 펌웨어 적용일	2015 - 05 - 24
매뉴얼 버전	Rev. 3.6
매뉴얼 배포일	2015 - 11 - 12

Manufactured by
MICROCITY

Distributed by
INDIWORK
INDIVIDUAL WORKSHOP

딥 스위치 설정



No.3	No.4	No.5	No.6	Car models
OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	C-Class / 8.4인치
OFF(▲)	OFF(▲)	ON(▼)	ON(▼)	C, V / 7인치
OFF(▲)	ON(▼)	ON(▼)	ON(▼)	B, CLA / 8인치
ON(▼)	OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	B, CLA / 7인치
OFF(▲)	ON(▼)	OFF(▲)	OFF(▲)	V-Class / 8.4인치


No.1	후방카메라 사용	ON(▼) / OFF(▲)
No.2	전방카메라 사용	ON(▼) / OFF(▲)
No.3	차량 모델 설정	ON(▼) / OFF(▲)
No.4		
No.5		
No.6		

세팅 모드



버튼	기능
★ (Bookmark)	5초 동안 길게 눌러 설정 모드로 진입
선택(●)	각 설정 메뉴 및 설정값 선택
BACK	짧게 한 번 누를 시 이전 메뉴로 이동(뒤로 가기)
다이얼(상, 하, 좌, 우)	메뉴 포인터 이동 및 설정값 조정
BACK(핸들리모컨)	2초간 길게 눌러 AV1(전방카메라) 모드로 전환


세팅 모드

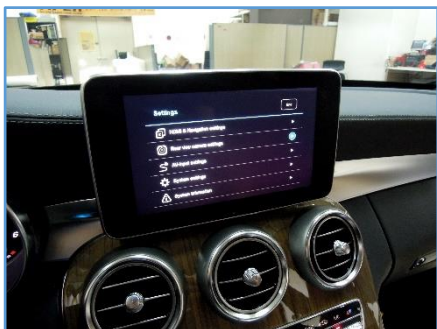

① 세팅 모드 진입(★ 버튼 5초간 누름)



② PGS 가이드라인 ON / OFF 및 위치 조정

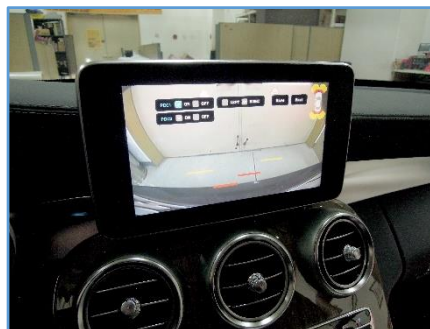

③ PDC 센서 그래픽 ON / OFF 및 위치 조정







④ 카메라 영상의 밝기와 빨강-초록-파랑 색상 대비 조절

R04-MB14 후방 인터페이스 매뉴얼

전체 설치 배선도

COMAND 헤드유닛 메인 커넥터 - CAN 배선 정보

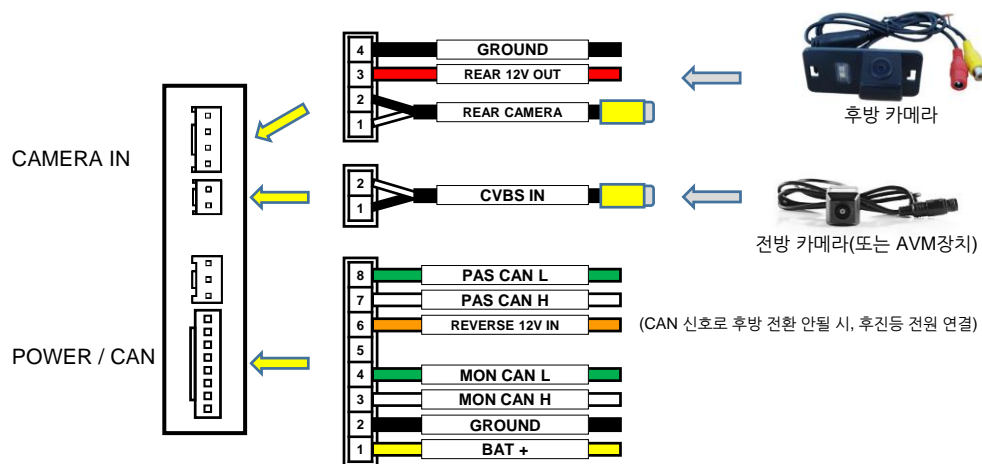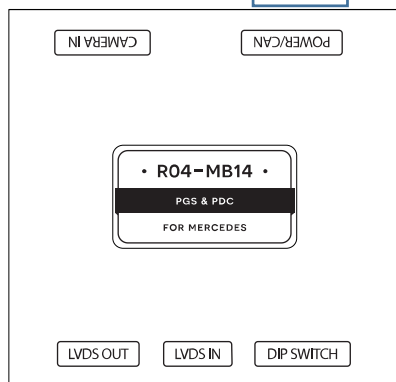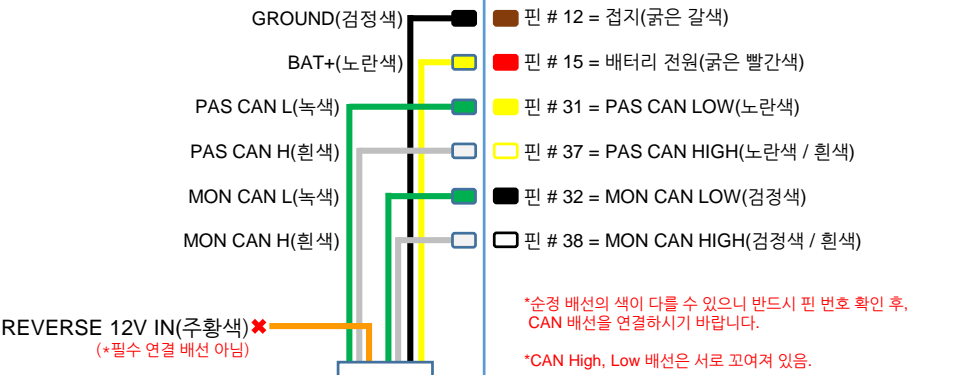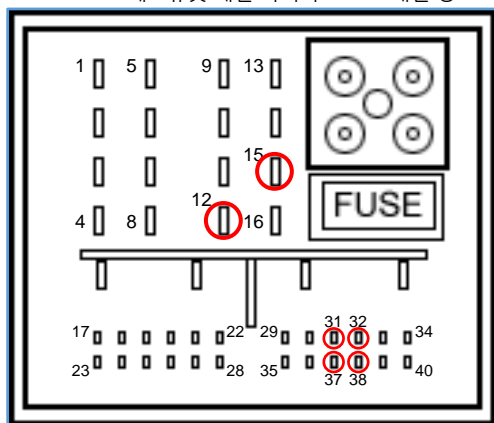

※ 헤드 유닛에 연결되어 있던 순경 LVDS 커넥터(파란색)를 'LVDS OUT 포트'에 연결하고, 제공된 LVDS IN 커넥터를 순경 커넥터 대신 헤드 유닛에 연결합니다. 모니터 부는 탈거 및 커넥터 부리가 필요치 않습니다.

