

R510 후방 인터페이스 매뉴얼

<한국형 RNS510(Exbox) 전용>

기본 구성품



R510 본체



POWER / CAN 케이블



RGB 케이블



후방카메라 케이블

※ 폭스바겐 RNS510에 후방카메라 설치를 위해서는 'VCDS 코딩-활성화' 필수 사항


버전 정보

모델명	R510
최신 펌웨어 적용일	2014 - 12 - 08
매뉴얼 버전	Rev. 1.2
매뉴얼 배포일	2014 - 12 - 18

Manufactured by
MICROCITY


Distributed by
INDIWORK
INDIVIDUAL WORKSHOP

딥 스위치 설정



No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6
OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)

세팅 모드

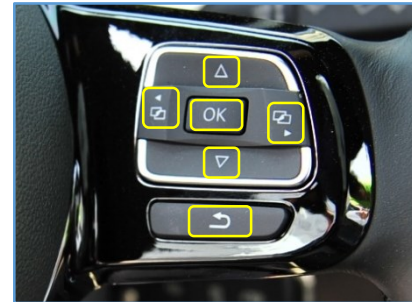

버튼	기능
BACK(Return)	5초간 길게 눌러 세팅 모드 진입 짧게 한 번 누를 시 이전 메뉴로 이동 / 뒤로 가기
OK	각 설정 메뉴 및 설정값 선택
화살표(상, 하, 좌, 우)	메뉴 포인터 이동 및 설정값 조정

세팅 모드는 'R(후진)'기어 상태에서만 진입 가능합니다.

세팅 모드



① 세팅 모드 진입(BACK버튼 5초간 누름)



② PGS 가이드라인 ON / OFF 및 위치 조정



③ PDC 센서 그래픽 ON / OFF 및 위치 조정



④ 카메라 영상의 밝기와 빨강-초록-파랑 색상 대비 조절



R510 후방 인터페이스 매뉴얼

<한국형 RNS510(Exbox) 전용>


전체 설치 배선도

보조석 시트 밑 'EX-BOX' 본체 뒷 면


10핀 커넥터(②) 배선 정보

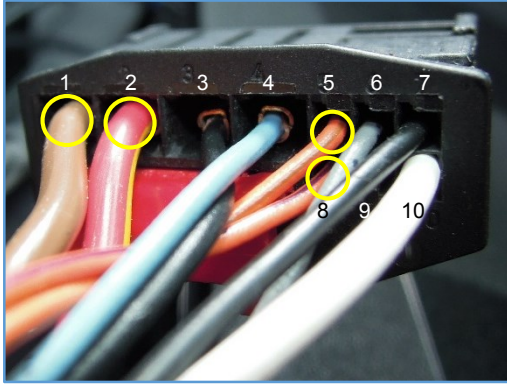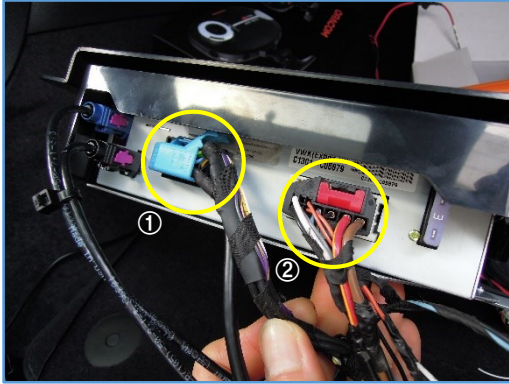

20핀 커넥터(①) → RGB 케이블 연결(터미널 5개 삽입)
10핀 커넥터(②) → 전원, CAN 배선 연결

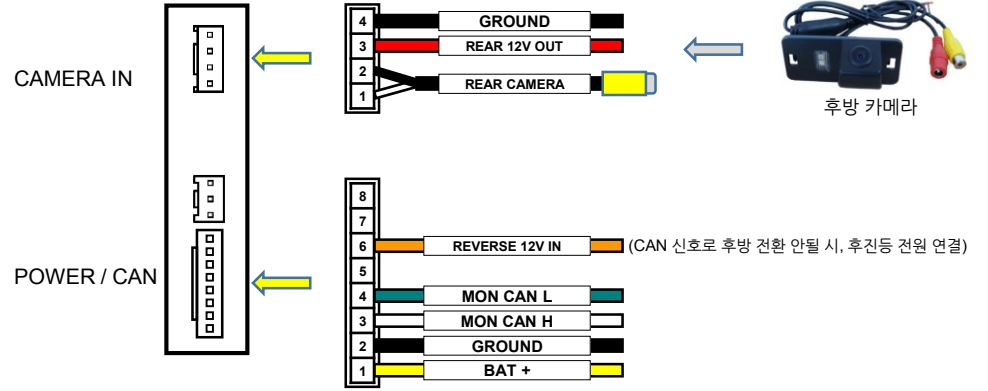


후방 카메라

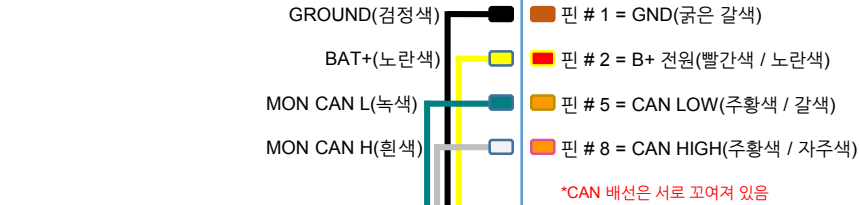


REVERSE 12V IN(주황색) ✖
(*필수 연결 배선 아님)

POWER / CAN 케이블

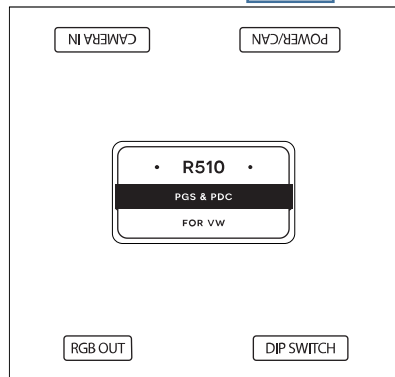

20핀 커넥터(①) 분리 후, 하네스 제거

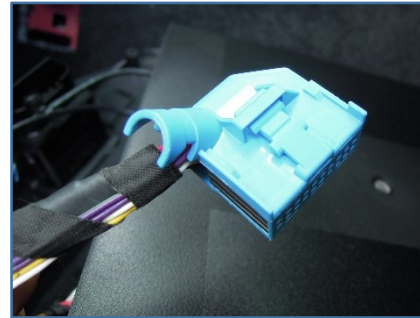

RGB 배선 터미널(5개)을 각 핀 위치에 삽입

