


Action: Front-View Camera

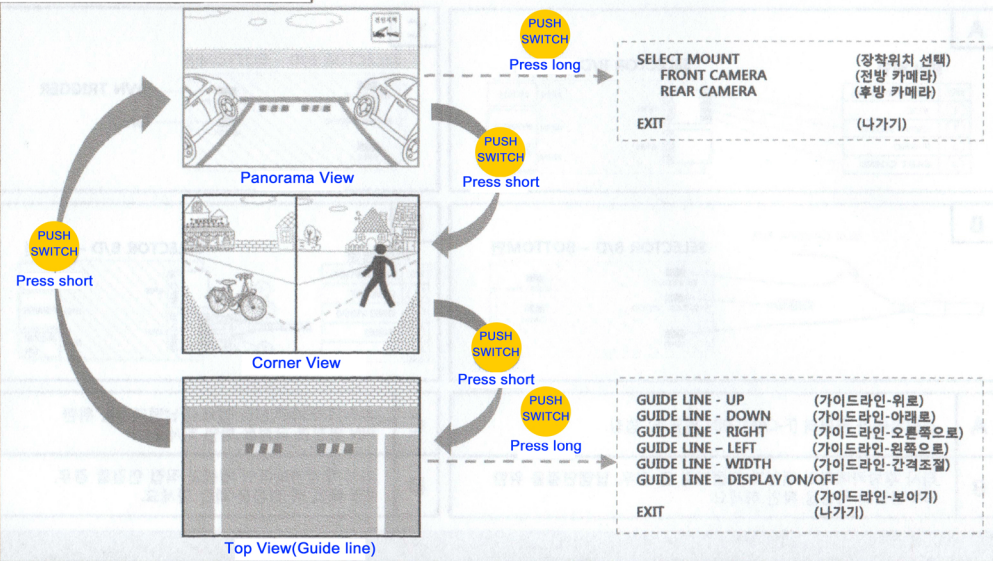

Product Specification

항목	규격	항목	규격
Model	MC5	Video Format	Composite Video NTSC
Operating Voltage	DC 9.0V ~ DC 15.6V	Camera Sensor	VGA CMOS Image Sensor
Guaranteed Temperature	-30°C ~ +70°C	Valid Pixels	640(H) X 480(V)
Operation Temperature	-40°C ~ +85°C	Angle of View	180°(H) / 142°(V)
Power Consumption	MAX 1.0W	Number of Frames	Maximum 30 Frames

© 제품 성능 기능 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

공지 사항 및 주의사항.

- © EIEVIEW 는 (주)성우엘시스의 상표입니다.
- © 본 제품의 모든 권리는 저작권법에 따라 보호되며 (주)성우엘시스의 사전 서면 동의 없이 무단 복제하거나, 수정 및 제작, 배포하는 경우 형사처벌의 대상이 될을 알려드립니다.
- © 본 설명서는 기술상, 편집상 오류나 누락이 있을 수 있으며 성능 개선을 위한 제품 변경은 사용자에게 사전통보 없이 진행될 수 있습니다.
- © 본 제품을 임의로 분해하지 마십시오. (방수불량 발생)
- © Camera 영상단자에 전원을 연결하거나 접촉하면 치명적인 고장의 원인이 됩니다.
- © 설치 중 Cable을 강제로 잡아 당기지 마십시오. (단선불량 발생)
- © 렌즈 표면의 이물질 제거 시 흡집이 나지 않도록 부드러운 형상으로 닦아 주십시오.
- © 본 제품은 안전운전 보조장치로서 실제 보는 것과 화면이 다를 수 있으니 전방 및 좌,우를 미러를 꼭 확인 하십시오.
- © 본 제품을 고객이 임의 분해 및 조립되어 접수된 제품은 A/S 가 불가할 수 있습니다. (주요부품 고장 시 수리비용 상승원인)

고객 센터 A/S


경기도 안양시 동안구 엘에스로 76 (호계동, 안양디오밸리 331,332호)

TEL) 031-479-4007 FAX) 031-479-4110


MC5 Owner's Manual

Components

Rear-View Camera(optional)

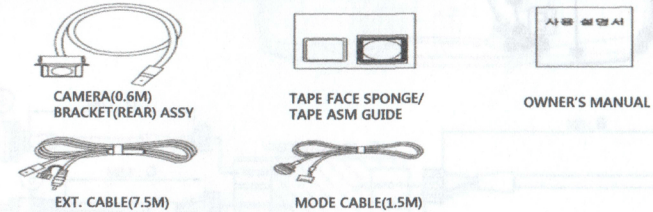


Front-View Camra

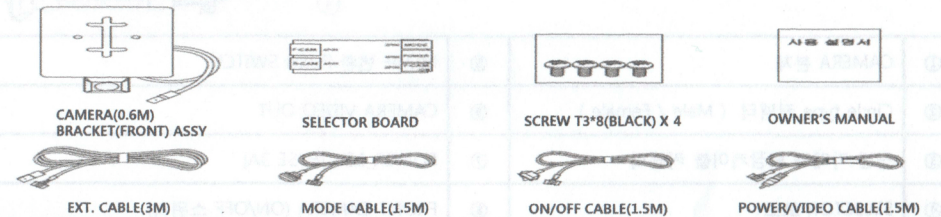

Each Part of Components

PART: Rear-View Camera

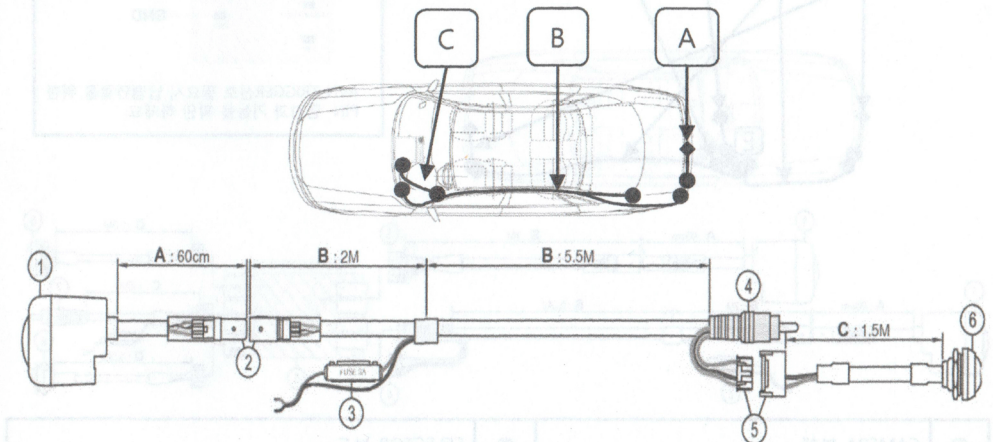

①	Camera Body	④	Camera Video Out
②	Circle Type Connector (Male / Female)	⑤	MODE Switching Sub Connector
③	POWER 12V IN (FUSE 3A)	⑥	PUSH Switch (Mode Switching)