



쉐보레 말리부 7인치
모니터 개조방법 보기 QR코드


INDIWORK
INDIVIDUAL WORKSHOP

D-LINK

IW-F-ML7

모델명	IW-F-ML7
최신 펌웨어 적용일	2018 - 11 - 02
메뉴얼 버전	Rev.1.6
메뉴얼 배포일	2018 - 11 - 28

순정버튼으로 각 기능 작동 (말리부)

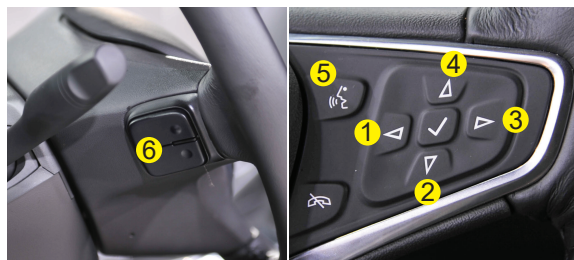

핸들 좌측 뒤쪽 버튼

핸들 우측 버튼

1	모드 전환 (NAVI)	2초 동안 길게 버튼누름
2	모드 전환 (AV1)	2초 동안 길게 버튼누름
5	셋팅화면 진입	5초 동안 길게 버튼누름 (셋팅 모드 진입후 터치로 사용)
3	AUX ON / OFF	2초 동안 길게 버튼누름

순정버튼으로 각 기능 작동 (말리부) (네비게이션 연동)


4	N-LINK II 볼륨 UP	짧게누름 (AUX ON 일때만 작동)
2	N-LINK II 볼륨 DOWN	짧게누름 (AUX ON 일때만 작동)
6	N-LINK II 이전곡, 다음곡 재생	버튼을 짧게 위아래로 이동 DMB : 다음 또는 이전채널로 변경 MOVIE : 다음 또는 이전채널로 변경 MUSIC : 다음 또는 이전곡 재생 ※ 버튼조작시 순정 기능이 같이먹음.

순정버튼으로 각 기능 작동 (아베오)




1	SRC 모드 전환	2초 동안 길게 버튼누름
	모드 전환 (AV1)	2초 동안 길게 버튼누름
5	셋팅화면 진입	5초 동안 길게 버튼누름 (셋팅 모드 진입후 터치로 사용)

비상등 모듈 연결





(초록색) (-) Hazard = 2# 핀

20 PIN 커넥터 인아웃




후진 시 12V출력
(후방카메라 전원으로 사용)
※절대 12V 입력시키지 마것.

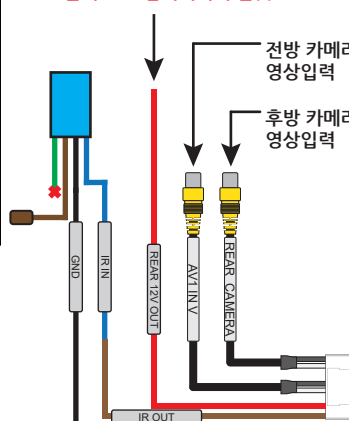

※ 옵션상품

AUX 생성 모듈


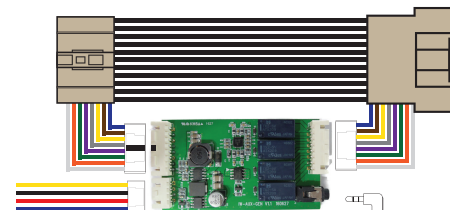


N-LINK II AV케이블
REAR AUX OUT L, R 에 연결

딥 스위치 설정

ON ▲
OFF ▼

핀 번호	ON(▲)	OFF(▼)
1	후방카메라 모드 사용	후방카메라 모드 사용 (순정 후방카메라 사용)
2	AV1 모드 사용	AV1 모드 사용 안함

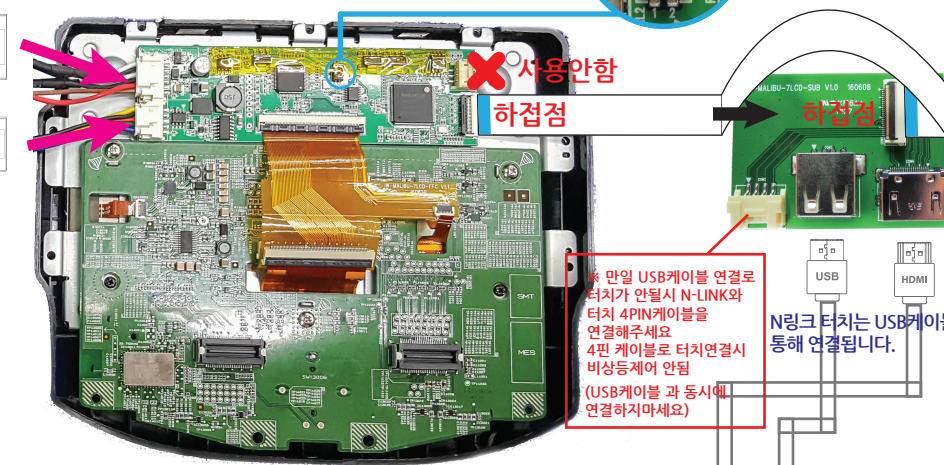


2016 NEW 말리부 MY-LINK 7inch

N-LINK II FOR ML7 구성품



※ 메인보드 고정후 조립시 순정 볼트 2EA를 제공하는 볼트로 교체합니다.

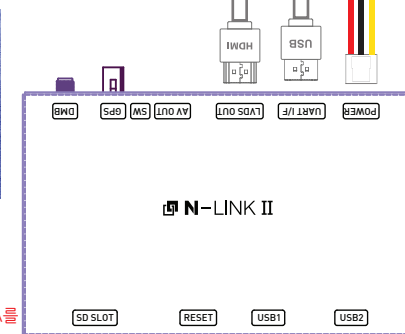

키 ON 후 10초 이후부터 화면전환 가능