


기본 구성품

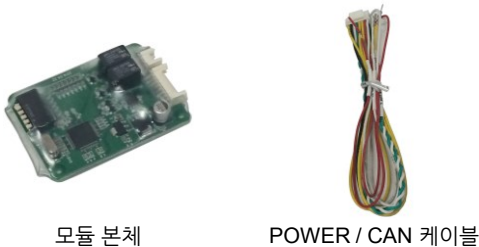

버전 정보

모델명	BMW Easy Access
최신 펌웨어 적용일	2014 - 05 - 08
매뉴얼 버전	Rev. 1.0
매뉴얼 배포일	2014 - 05 - 08

딥 스위치 설정



No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	차종 설정
OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	1, 3, 4 Series(F20, F30, F32)
ON(▼)	OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	5 Series(F10) *6핀 LVDS(2013+)
OFF(▲)	ON(▼)	OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	OFF(▲)	5 Series(F10) *4핀 LVDS(-2012)

이지엑세스 동작 ON-OFF 설정



버튼	기능
좌측 PUSH(<)	빠르게 5회 연속, 좌측으로 버튼 누름
설정 후, 반드시 테스트하여 설정 확인하시기 바랍니다.	

메모리 시트 포지션 설정



버튼	기능
메모리 2번(㉠)	하차 시 시트가 빠질 포지션 저장
메모리 1번(㉡)	운행 시 드라이브 포지션 저장
시동 ON-OFF 시, 자동으로 시트가 저장된 포지션으로 이동함	

커넥터 배선 정보



8	BMW-F30 7th PIN		(BMW 1, 3시리즈 전용 배선)
7	BMW-F30 4th PIN		
6	AUDI KEY OUT		(AUDI 전용 배선)
5	AUDI KEY IN		
4	IN CAN L		
3	IN CAN H		
2	GROUND		
1	BAT +		

Installation Manual


BMW Easy Access Seats

5 Series(F10) **2013+**(6-Pin LVDS)






1) 글로브박스 하단 커버 탈거


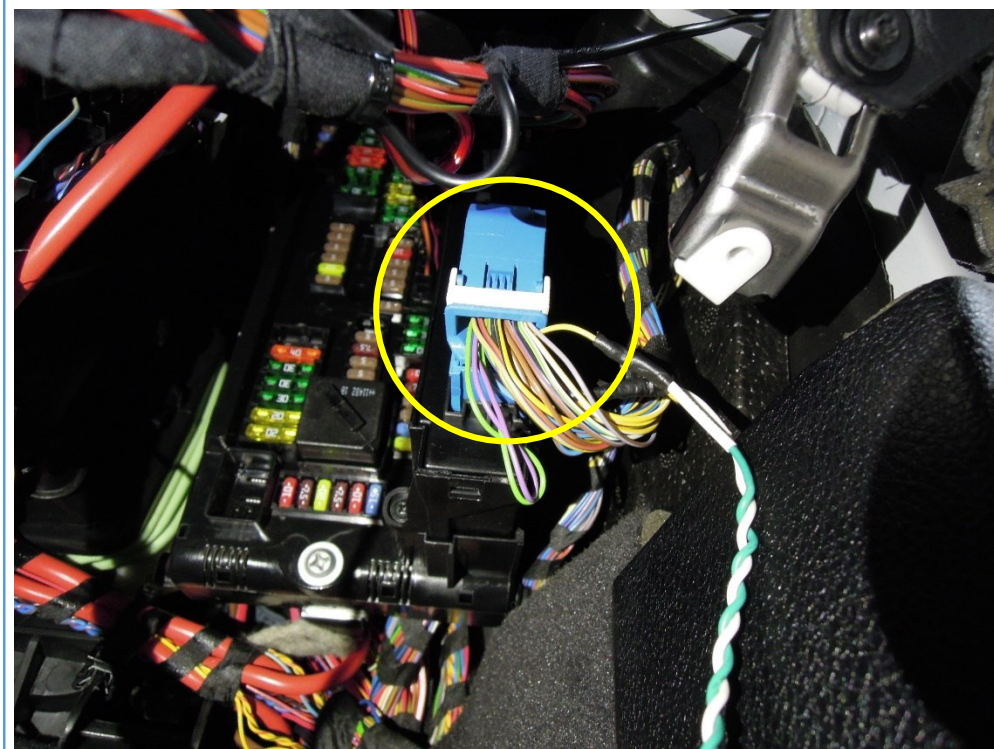


2) 퓨즈 박스와 연결된 '54핀 커넥터(하늘색)' 분리


※ 주의 ※ 반드시 차량의 전원이 OFF된 상태에서 커넥터를 분리해야 함
커넥터가 분리된 상태에서 전원 ON시, 경고 메시지 발생함!

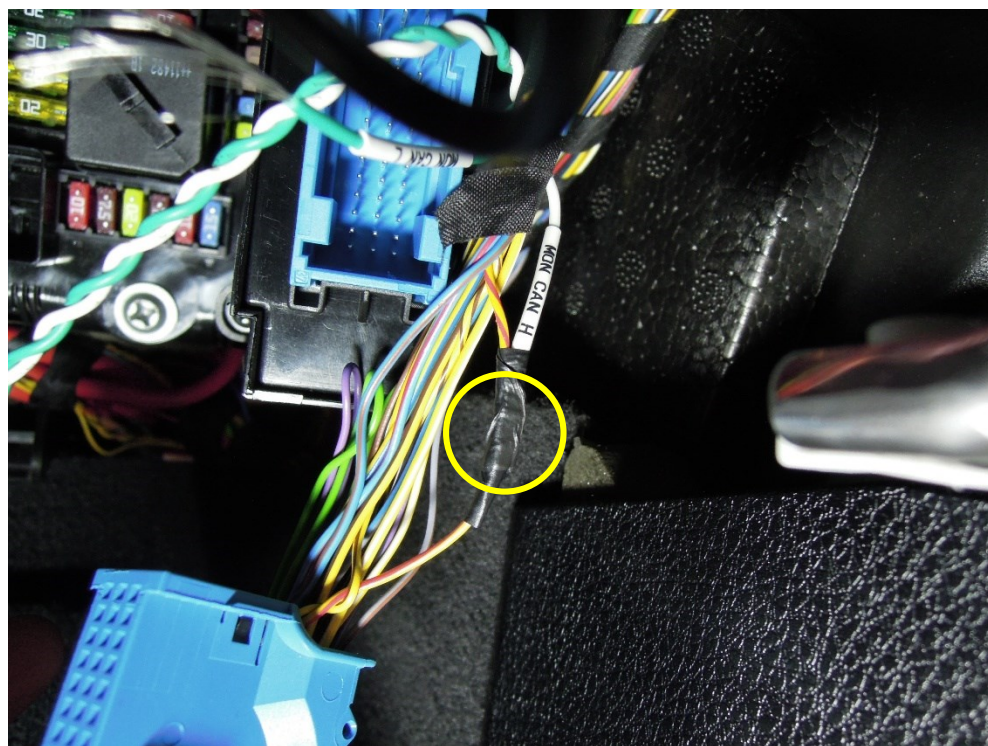


3) 54핀 커넥터의 '1번 핀(노란색/적색) 배선'에
모듈 커넥터 '3번 핀(흰색) 배선'을 연결
< CAN HIGH 연결 >

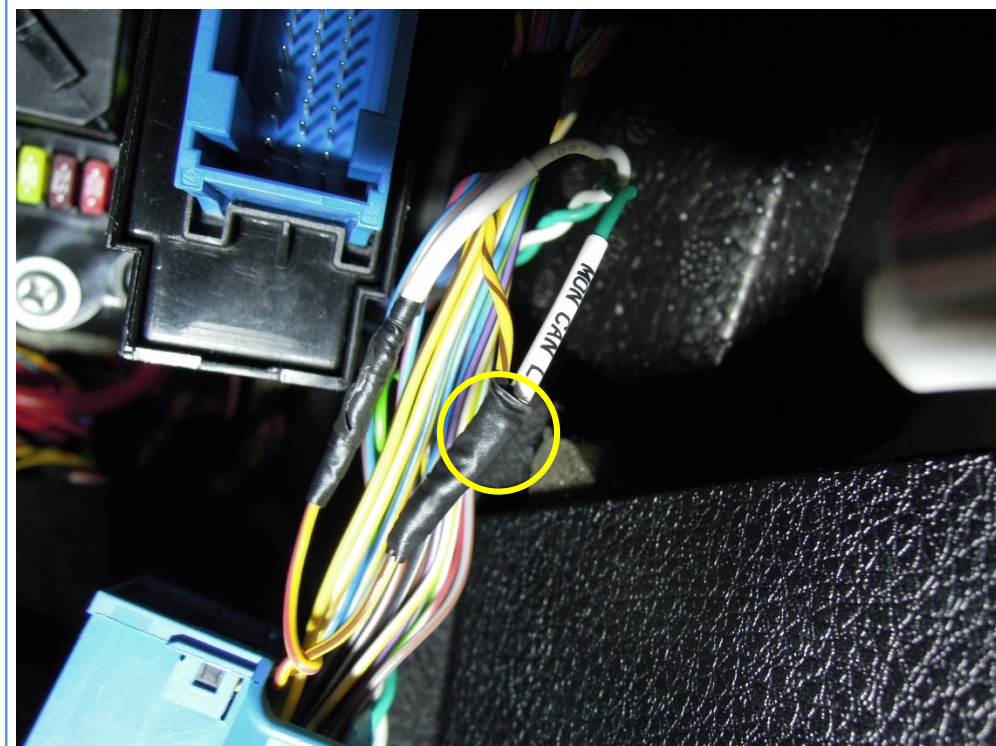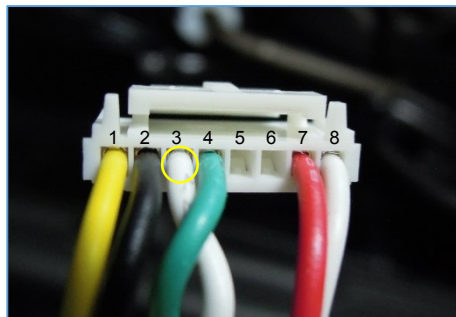


4) 54핀 커넥터의 '2번 핀(노란색/갈색) 배선'에
모듈 커넥터 '4번 핀(녹색) 배선'을 연결
< CAN LOW 연결 >

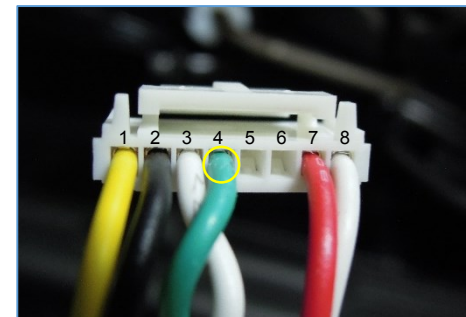


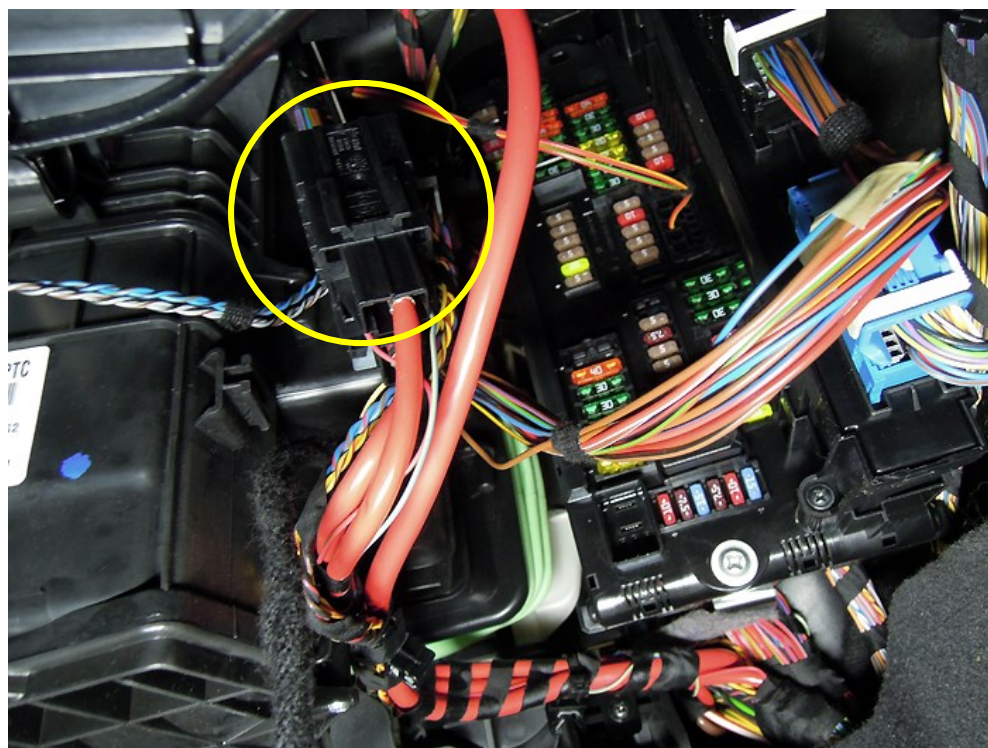


5) 휴즈박스 앞, 표시된 '릴레이 모듈'을
시계 반대 방향으로 돌려 분리

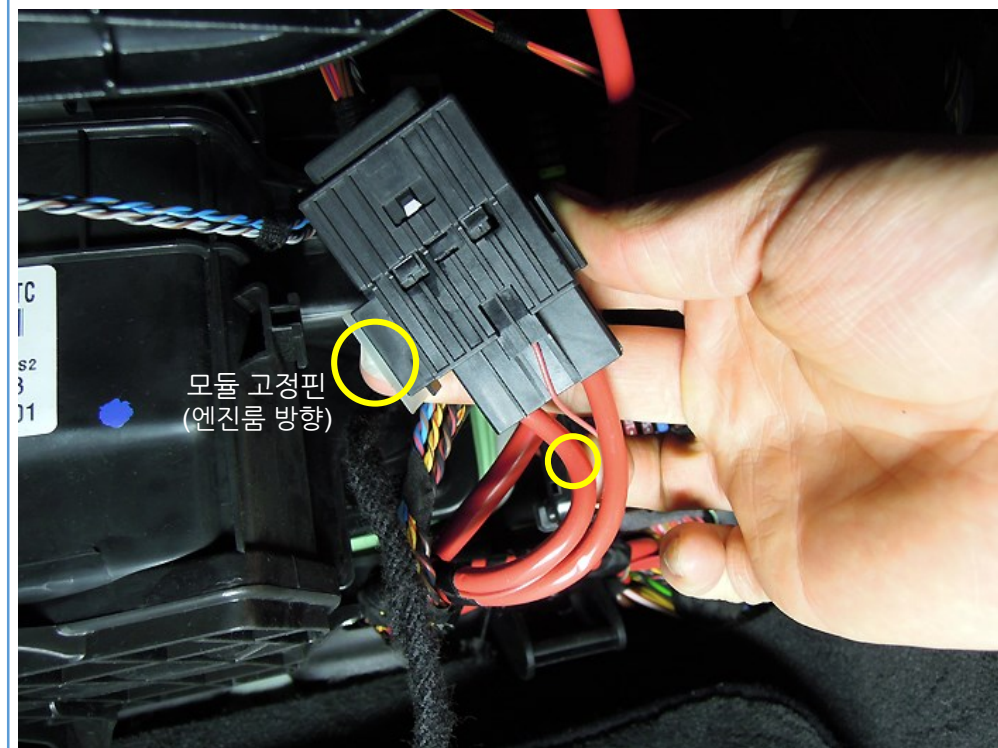


6) '엔진룸 방향'의 '굵은 적색 배선(배터리 전원)'에
모듈 커넥터 '1번 핀(노란색) 배선'을 연결
< 전원 연결 > / 2번 배선(GROUND) 차량의 접지와 연결

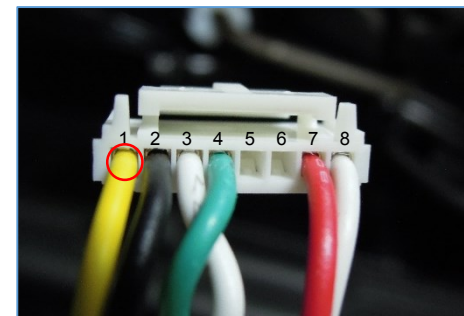

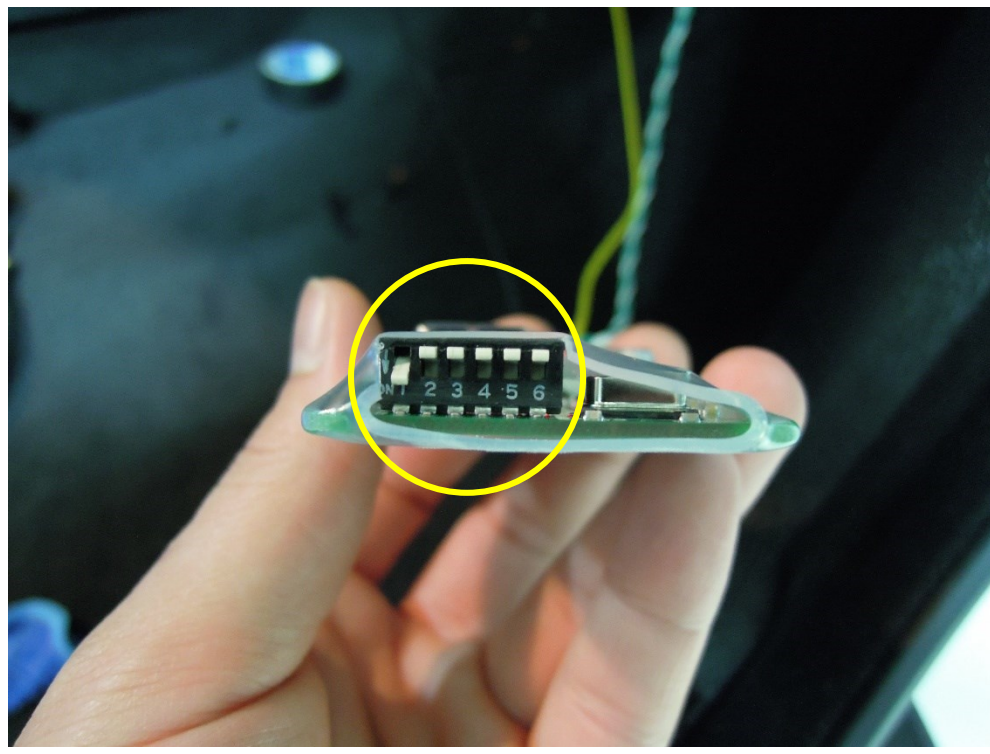

7) 해당 차종에 맞게 딥스위치를 설정

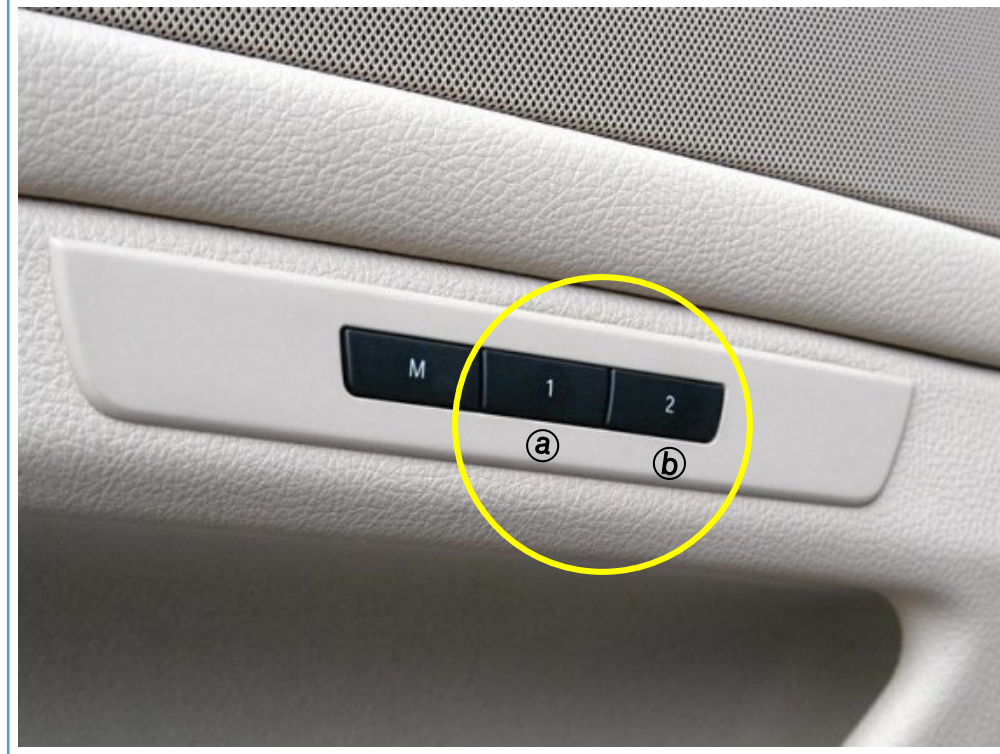

8) 하차 시 시트가 빠질 위치를 '메모리 시트 2번(㉔)'에 저장
운행 시 드라이브 위치를 '메모리 시트 1번(㉓)'에 저장

하차 시, 시동-OFF 후 2번 위치선으로 시트 이동
승차 시, 시동-ON 후 1번 위치선으로 시트 이동