

N-LINK II

FOR NEW MY-LINK

모델명	N-LINK II FOR NEW MY-LINK
최신 펌웨어 적용일	2018 - 06 - 14
매뉴얼 버전	Rev. 1.4
매뉴얼 배포일	2018 - 06 - 14

N-LINK II FOR NEW MY-LINK 구성품



딥 스위치 설정

OFF	ON : ▼	OFF : ▲
ON : 1 2	ON : 1	ON : 1
핀 번호	ON(▼)	OFF(▲)
1	공조기 버튼 연동안함	공조기 버튼 연동
2	외장 GPS 사용	FAKRA 케이블 사용


Impala



2016 Malibu



버튼	기능	작동 방법
1 HOME	모드전환	2초 동안 길게 누름.
1 HOME	각 모드로 바로 가기	짧게 2번 연속으로 누름 < 순정 → NAVI > 짧게 3번 연속으로 누름 < 순정 → AV1 >
HOME	순정 모드로 돌아가기	짧게 1번 버튼을 누름.
1 HOME	시스템 잠금 / 해제	10초 동안 길게 버튼을 누름.
2 BACK	AV1(전방카메라) 모드로 전환	2초 동안 길게 버튼을 누름.
순정화면 터치	설정모드 진입	순정화면에서 아무데나 5초이상 터치 (셋팅화면 진입후 터치로 사용)

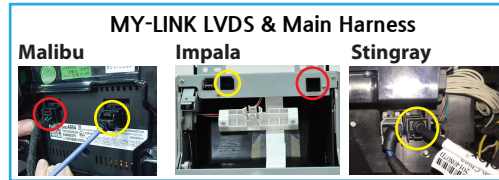

※ 차종에따라 적용 SUB BOARD 다름

SUB BOARD V1.0	SUB BOARD V1.1
<ul style="list-style-type: none"> - Corvette Stingray - Chevrolet Impala - 2016~ Malibu - 2016~ Camaro - 2016~ Volt - 2018~ Equinox 	<ul style="list-style-type: none"> - Chevrolet Suburban - 2016 GMC Canyon

순정 헤드 유닛 메인커넥터

헤드 유닛 메인커넥터
Impala, Malibu, Suburban <ul style="list-style-type: none"> 핀 # 8 = TOUCH LIN(초록/흰색) 핀 # 5 = BUTTOM LIN(초록/하늘색) 핀 # 3 = SWITCH CAN(초록) 핀 # 10 = 접지 (검정/흰색) 핀 # 1 = 헤드유닛 전원(적색/노랑)
Stingray

제공되는 인아웃 케이블


비상등 모듈 연결



CAR SET 딥 스위치 설정

OFF	ON : ▼	OFF : ▲
ON : 1 2 3 4	ON : 1	ON : 1
핀 번호	ON(▼)	OFF(▲)
1	후방카메라 모드 사용	후방카메라 모드 사용안함 (순정 후방카메라 사용)
2	AV1 모드 사용	AV1 모드 사용안함
3	해당 차량 모델설정	
4		

3번	4번	차량 모델 설정
OFF: ▲	OFF: ▲	Corvette Stingray (8-inch MY-LINK) Chevrolet Suburban(8-inch MY-LINK)
OFF: ▲	ON: ▼	Chevrolet Impala (8-inch MY-LINK)
ON: ▼	ON: ▼	2017 Chevrolet Impala (8-inch MY-LINK)
ON: ▼	OFF: ▲	2018~ EQUINOX (8-inch MY-LINK) 2016~ Malibu (8-inch MY-LINK) 2016~ Camaro (8-inch MY-LINK) 2016~ Volt (8-inch MY-LINK)

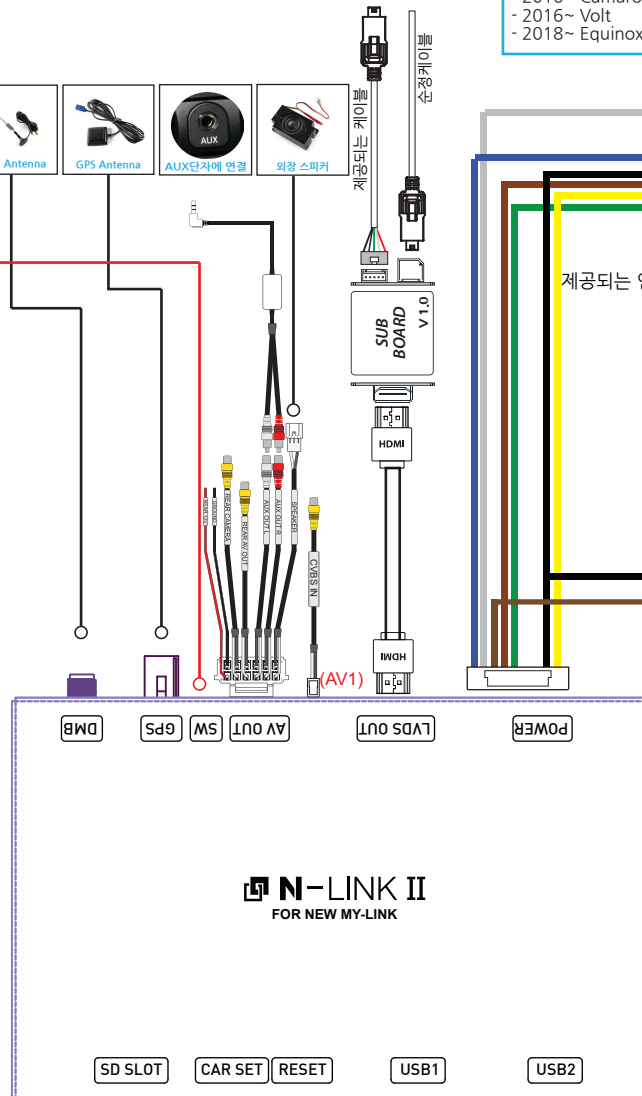

N-LINK II
FOR NEW MY-LINK